
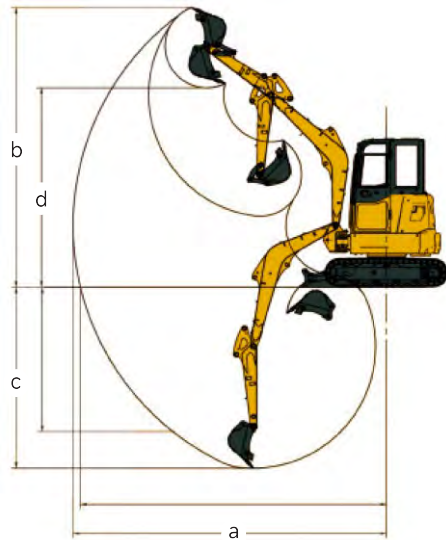



Технические параметры			HT35G	
Двигатель			Сфера деятельности	
Модель двигателя			Максимальный радиус выемки	
Мощность двигателя			Максимальная высота разгрузки	
Вес			Ковш	
Вес всей машины			Вместимость ковша	

Размер машины			HT35G	
Описание	Единицы измерения	Размер		
A. Общая длина при перевозке	mm	4920		
B. Общая высота при перевозке	mm	2550		
C. Ширина всей машины	mm	1720		
D. радиус вращения хвостовой части	mm	860		
E. Ширина поворотного стола	mm	1550		
F. Длина гусеницы	mm	2155		
G. Колея	mm	1420		
H. Ширина гусеницы	mm	300		
I. зазор между противовесом и землей	mm	590		
J. Минимальный зазор	mm	295		

Сфера деятельности			HT35G	
Описание	Единицы измерения	Размер		
a. Максимальный радиус выемки	mm	5465		
b. Максимальная высота выемки	mm	4855		
c. Максимальная глубина раскопок	mm	3105		
d. Максимальная высота разгрузки	mm	3460		
e. Давление в гидравлической системе	Mpa	24.5		
f. расход в гидравлической системе	L/min	88		
g. Емкость топливного бака	L	50		
h. Емкость гидравлического бака	L	40		
i. экскавационная сила ковша	Kn	30.5		
j. рычажная сила ковша	Kn	18.5		
k. Емкость топливного бака	m³	0.12		
l. Скорость ходьбы	Km/h	2.4/4.4		

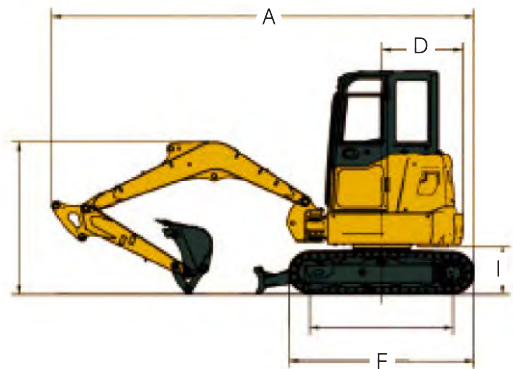

HT35G Гусеничный экскаватор

山东帝盟重工机械有限公司
SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Глобальная горячая линия продаж: 400-106-1996
Горячая линия глобального обслуживания: 400-106-0619
Корпоративный почтовый ящик(E-mail): ht@ht1996.cn
Международная торговля: 86-534-7452888
Официальный сайт: www.ht1996.cn
Адрес компании: Shandong Dezhou (Yucheng) National High tech Development Zone Diamond Industrial Park



(Официальный сайт)



(Микрофон Public)



(Дрожь)

Изображения в этом томе предназначены только для справочных целей в натуральном выражении и компания Diamond heavy industry обладает полномочиями по модернизации и окончательному толкованию оборудования.

Гусеничный экскаватор




Фотовыставка



Экскаватор HT35G является полностью гидравлическим гусеничным экскаватором нового поколения, разработанным компанией League Heavy Industries, с использованием высокомоющего и низкотопливного двигателя Standard 3, обеспечивающего мощный запас мощности и мощности всей машины; Вся гидравлическая система соответствует импортным гидравлическим компонентам, имеет характеристики «высокой надежности, подлинности, безопасности и охраны окружающей среды, комфорта и удобства», в то же время может обеспечить множество специальных конфигурационных вариантов, может адаптироваться к потребностям разных стран и клиентов.

Множество приспособлений на выбор.

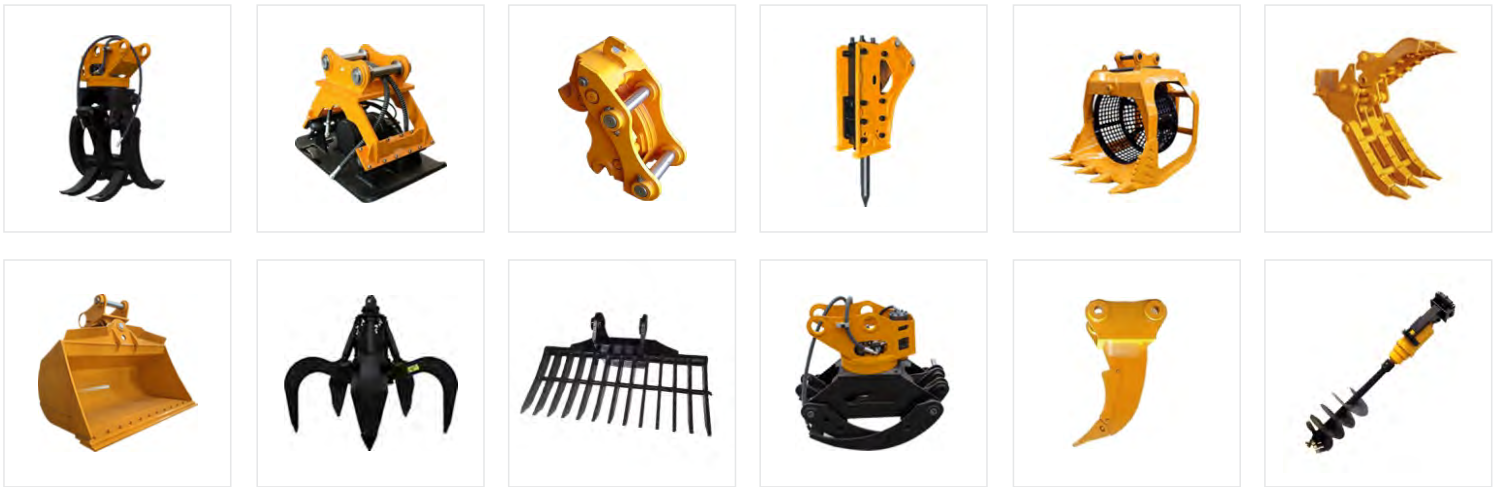

Преимущества многочисленны

Удобно.

- Просторная и удобная кабина, обеспечивающая широкий кругозор.
- Новые эргономичные подвесные сиденья, которые повышают комфорт работы водителя.

Настройка

- стандартных электроформных двигателя страны,использование новых разработок и технологий экономии топлива, мощная мощность.
- Оригинальная основная гидравлическая система бренда идеально соответствует двигателю, точно обеспечивает поток, повышает эффективность работы.

Умный

- Использование интеллектуальных транспортных компьютеров, с функциями анализа и хранения больших данных, своевременными предупреждениями.

Повышение

- Система фильтрации с несколькими мазутами, интегрированная с тремя фильтрами, делает обслуживание более удобным.
- Движущийся рычаг ковша и другие ключевые части стальной пластины усилены, могут лучше адаптироваться к суровым условиям.