
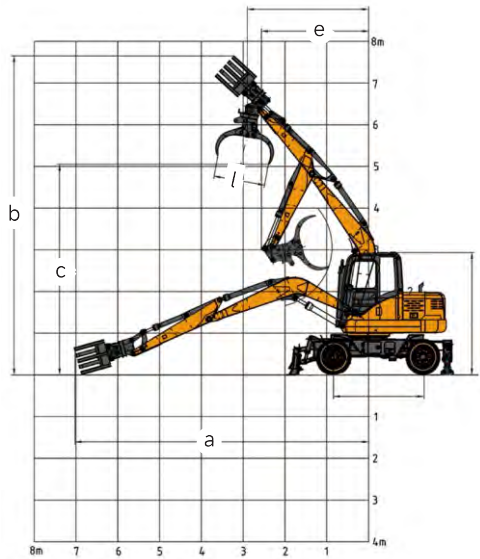
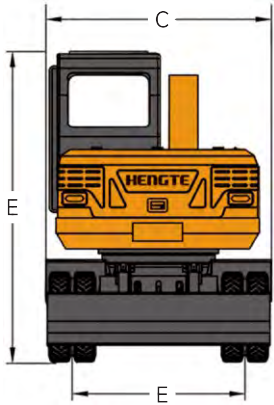


Технические параметры			HT135W-G
Двигатель		Сфера деятельности	
Модель двигателя	YUCHAI YC4FA85-T300	Максимальный радиус захвата	7700mm
Мощность двигателя	62.5KW/2200rpm	Максимальная высота погрузки	6300mm
Вес		Вес захвата	
Вес всей машины	8800kg	Максимальный вес захвата	1800kg

Размер машины			HT135W-G
Описание	Единицы измерения	Размер	
A. Общая длина при перевозке	mm	6800	
B. Общая высота при перевозке	mm	2890	
C. Ширина всей машины	mm	2200	
D. радиус вращения хвостовой части	mm	2020	
E. Колесо	mm	1700	
F. Колесная база	mm	2380	
G. Длина стрелы	mm	4100	
H. Длина ковша	mm	2400	
I. Размер грунтовой плиты	mm	2100*500	
J. Высота подъёма / опоры	mm	385/80	
K. Минимальный зазор	mm	250	
L. зазор между противовесом и землей	mm	1100	

Сфера деятельности		HT135W-G
Описание	Единицы измерения	Размер
a . Максимальный радиус захвата	mm	7700
b . Максимальная высота захвата	mm	7680
c . Максимальная высота погрузки	mm	6300
d . Максимальный вес захвата	kg	1800
e . Минимальный радиус вращения	mm	2020
f . Давление в гидравлической системе	Mpa	26
g . расход в гидравлической системе	L/min	140
h . рычажная сила ковша	Kn	22
i . Емкость топливного бака	L	160
j . Емкость гидравлического бака	L	140
k . Максимальная ширина отверстия захвата	mm	1450
l . Угол поворота захвата	°	360
m . Уклон подъема	%	60
n . Скорость вращения экскаватора	r/min	13
o . Скорость ходьбы	Km/h	35
p . Режим торможения	Четырехколесный тормоз	
q . Режим переключения передач	Механический пятиступенчатый ручной	

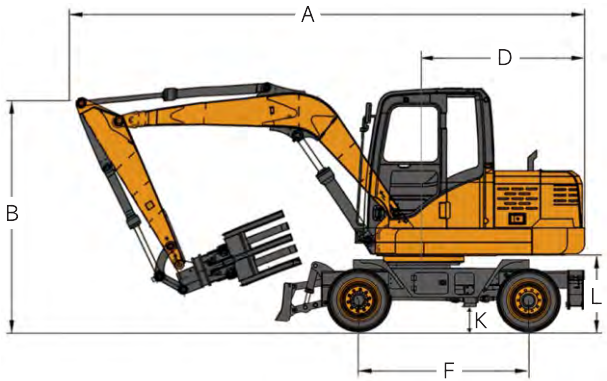

HT135W-G Колесный грейферный экскаватор

山东帝盟重工机械有限公司

SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Глобальная горячая линия продаж: 400-106-1996
Горячая линия глобального обслуживания: 400-106-0619
Корпоративный почтовый ящик(E-mail): ht@ht1996.cn
Международная торговля: 86-534-7452888
Официальный сайт: www.ht1996.cn
Адрес компании: Shandong Dezhou (Yucheng) National High tech Development Zone Diamond Industrial Park



(Официальный сайт)



(Микрофон Public)




(Дрожь)

Изображения в этом томе предназначены только для справочных целей в натуральном выражении и компания Diamond heavy industry обладает полномочиями по модернизации и окончательному толкованию оборудования.



山东帝盟重工机械有限公司
SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Ручной колесный захват

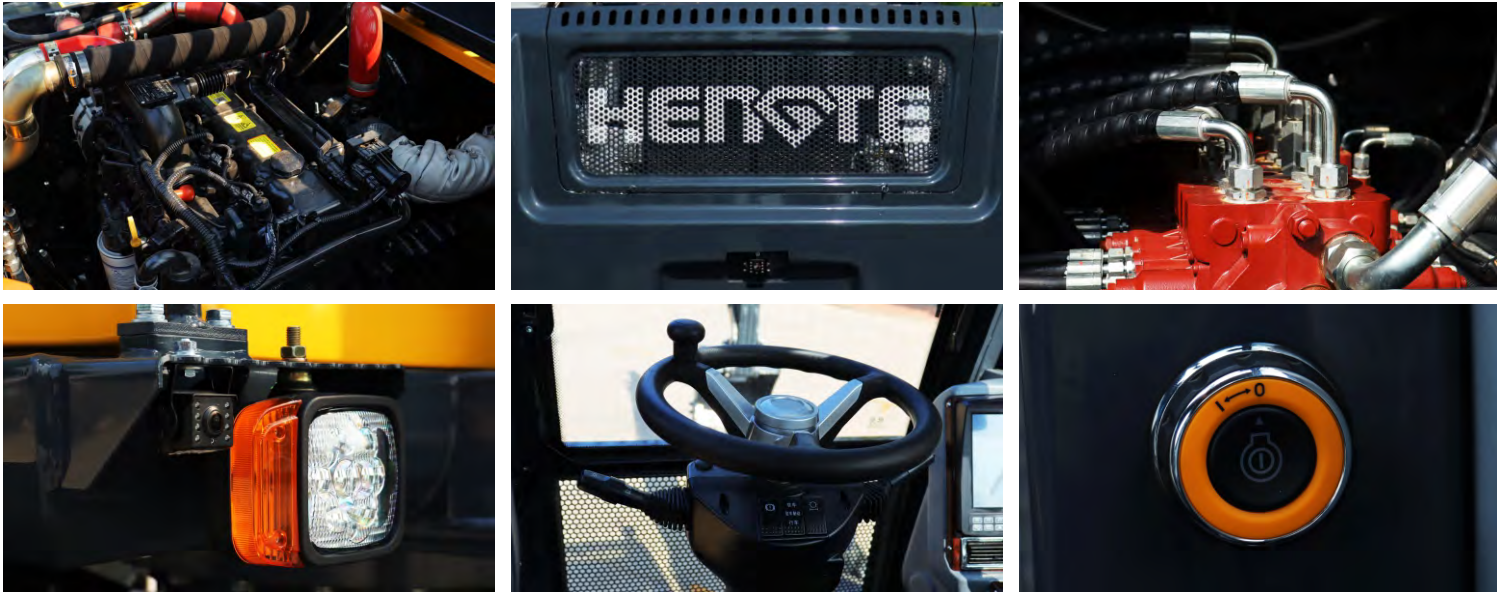

Экскаватор HT135W - G является новым поколением механических 5 - ступенчатых колесных экскаваторов, независимо разработанных компанией Diamond Heavy Industries, с использованием высокомощного и низкого расхода топлива в стране с стандартными двигателями, обеспечивающими мощный запас мощности и мощности всей машины; Высокоэффективная гидравлическая система точно соответствует коробке моста, обеспечивая случайное переключение рабочего и ходового состояния; Вся машина использует высокораспределенную гидравлическую систему, имеет характеристики « быстрой ходьбы, стабильного строительства, освобождения от обслуживания, сверхэнергосбережения », в то же время может обеспечить различные специальные конфигурации и подбор, может адаптироваться к потребностям разных стран и клиентов.


Удобное обслуживание: дизайн открытого покрытия



Фотовыставка



Множество приспособлений на выбор.

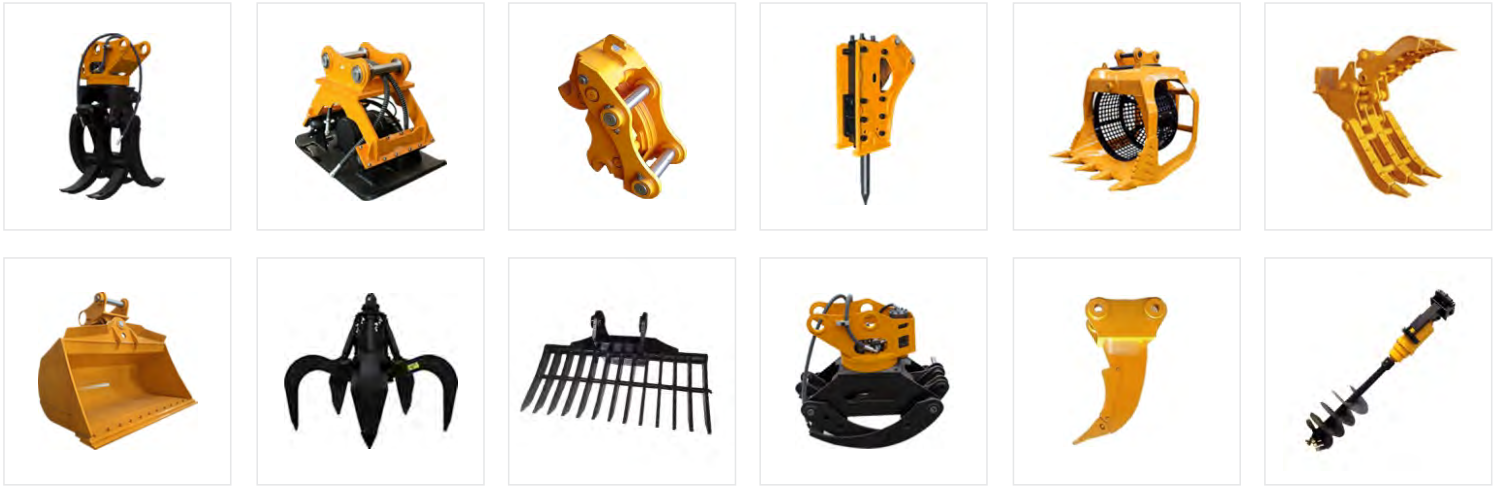

Преимущества многочисленны

Удобно.

- Просторная и удобная кабина, обеспечивающая широкий кругозор.
- Новые эргономичные подвесные сиденья, которые повышают комфорт работы водителя.

Настройка

- Стандартный электрофорный дизельный двигатель, использование новых разработок и технологий экономии топлива, мощная мощность.
- Оригинальная основная гидравлическая система бренда идеально соответствует двигателю, точно обеспечивает поток, повышает эффективность работы.

Умный

- Использование интеллектуальных транспортных компьютеров, с функциями анализа и хранения больших данных, своевременными предупреждениями.

Кинетическая энергия

- Ручной 5 передач, с высокой скоростью езды, может обеспечить быстрый переход.
- Высокая мощность, так что весь автомобиль обладает гибкой способностью к преодолению трудностей, чтобы обеспечить сильную внедорожную производительность.